



건설현장 작업 전 **확인**, **피난통로 확보!**




1
피난 유도선 설치 및
위험 알림 경보용 설비 설치

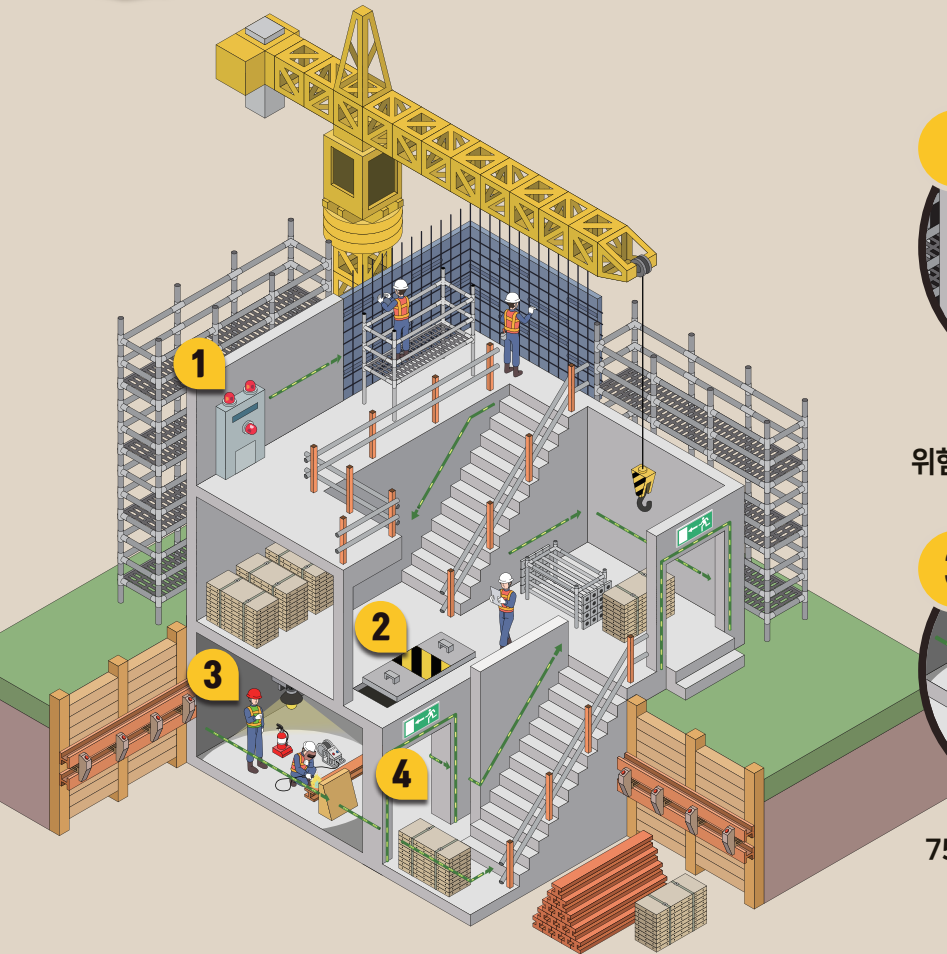

2
안전난간 및
덮개 설치



3
75lux 이상 조도 확보 및
화재 위험 방지 조치



4
통로 주변 자재 적재금지



건설현장의 통로

- 지하층, 계단실 등 통로에 75럭스 이상 **조도** 확보
- **안전한 통로**를 확보하고, **통로 표시**
- 통로면으로부터 높이 2미터 이내에 **장애물 제거**
- 통로 주변 추락위험이 있는 경우 **안전난간, 덮개** 설치



건설현장의 피난통로

- 안전한 장소까지 **대피유도선 설치** 등 **경로 확보**
- 피난통로 주변에는 **자재 등 보관 금지**
- 출입문 및 비상문 등은 **피난 방향**으로 열리도록 항상 유지
- 위험 알림 **경보용 설비** 설치

- ☑ 비상시 **대피방법**을 안내하고 **대피훈련**을 정기적으로 실시하세요
- ☑ **피난안내도**를 현장 내 **쉽게 알아볼 수 있는 곳**에 부착하세요