




QR코드 스캔 시,
이미지를 다운받을 수 있어요

안전한 벌목작업 순서도

작업 전 보호구 착용 및 대피로 확인은 기본입니다.

1 수구작업 (Face cut)

수구 각도는 **30도 이상**,
수구 깊이는 뿌리지름의
1/4~1/3

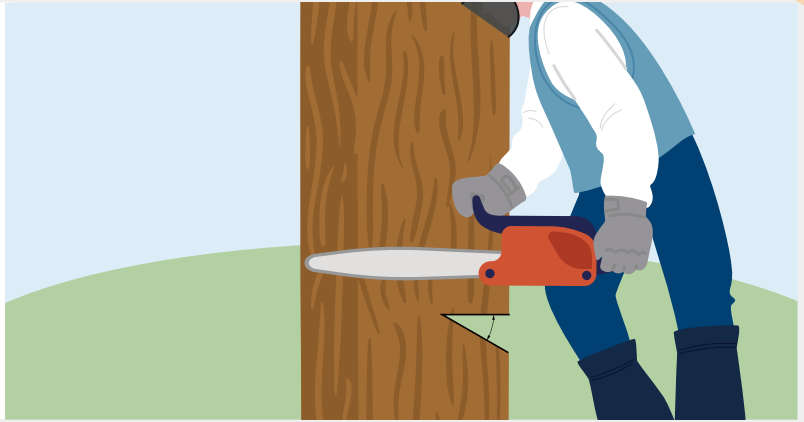


2 추구작업 (Back cut)

수구 절단부보다 **나무
지름의 10분의 1정도
높은 위치에** 만들 것



3 썰기박기

추구 작업을 진행하면서
틈 사이에 썰기 박기

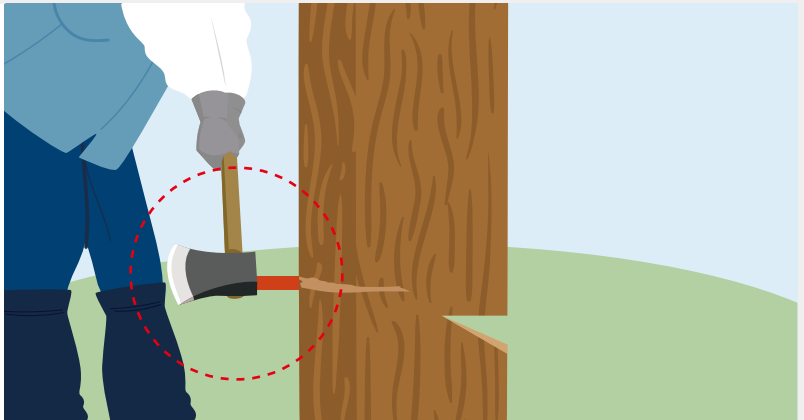

4 나무넘기기

**다른 작업자가 없는 지
확인 후** 나무 넘기기

