


사망사고 유발 고위험요인

교통사고 제외

1 화물자동차 적재함
위에서 떨어짐
26.6%

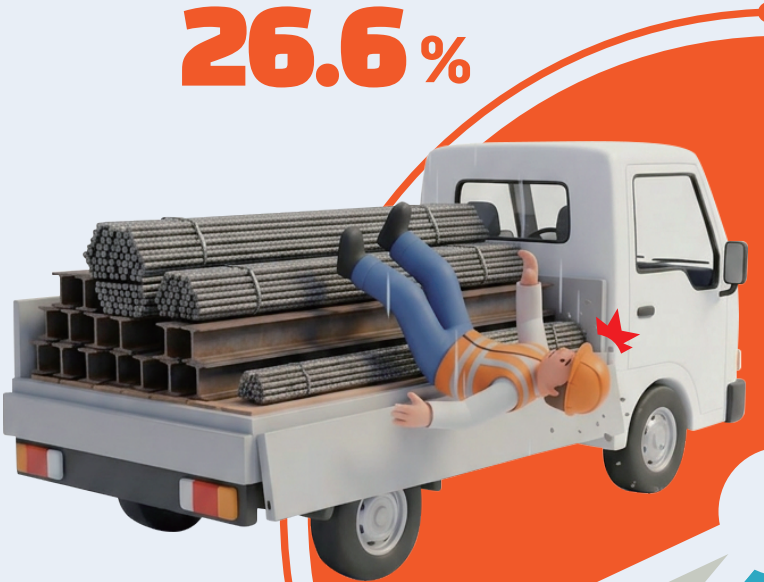

2 화물에 맞음 등
25.5%



5 기타
(지반침하 등)
21.3%



3 차량 움직임 방지조치
(고임목 등) 미실시로
인한 끼임, 깔림 등
14.4%



4 작업 중인 타 차량설비
(지게차 등)에 부딪힘 등
12.2%

사망사고 유발 고위험요인별 안전대책

1 화물자동차 적재함 위에서 떨어짐

- ✓ 안전한 승·하강 설비(전용 계단·사다리 등) 사용
- ✓ 차량 상부작업(로프·덮개 작업 등) 시 안전대 부착설비 사용
- ✓ 작업 시 보호구(안전모, 안전대, 미끄럼방지 안전화 등) 착용




2 화물에 맞음 등

- ✓ 로프·덮개 작업 시 화물의 낙하 위험 사전 확인
- ✓ 지게차·크레인 등 설비를 이용한 화물 상·하차 작업 시 작업 반경 내 접근 금지
- ✓ 화물 적재 시 균등하게 적재 및 구를 위험이 있는 화물은 구름멈춤대 등을 이용하여 고정



3 차량 움직임 방지조치(고임목 등) 미실시로 인한 끼임, 깔림 등

- ✓ 운전석에서 이탈 시에는 주차 브레이크 체결 여부 확인
- ✓ 시동정지 및 시동키 분리·보관
- ✓ 고임목 등을 설치하여 차량 불시이동 방지

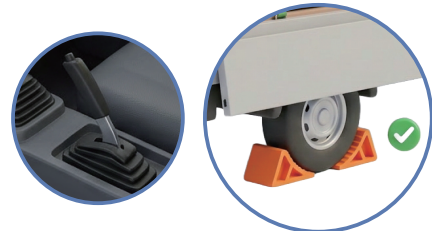

4 작업 중인 타 차량설비(지게차 등)에 부딪힘 등

- ✓ 화물자동차·지게차 등 차량 운행 동선과 보행자 이동 동선 구분 및 통행 준수
- ✓ 작업지휘자·유도자 안내 준수 및 안전한 장소에 대기
- ✓ 작업 현장에서 고시인성(형광색) 안전조끼 등 착용

